

Folha de dados do produto

Especificações



Cabeça de interruptor selector - 2 posições - ø 22 - preta

ZB5AD2

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador.

Principal

Gama de produtos	Harmony XALF Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Cabeça para interruptor selector
Nome curto do aparelho	ZB5
Material do aro	Plástico cinzento escuro
Diâmetro de montagem	22 mm
Tipo de cabeça	Standard
Venda por quantidade indivisível	1
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Tipo de operador	estático
Perfil do operador	Preto pega padrão
Informações de posição do operador	2 posições, 90°

Complementar

Largura total CAD	29 mm
Altura total CAD	29 mm
Profundidade total CAD	46 mm
Peso do produto	0,017 kg
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Nome da Estação	XALD 1...5 recortes XALK 2....5 recortes
Código de composição elétrica	C3 para <6 contactos usando simples blocos em montagem frontal C4 para <6 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal C5 para <5 contactos usando simples blocos em montagem frontal C6 para <5 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal C7 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal C8 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal C15 para <1 contactos usando simples blocos em montagem frontal SF1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal SR1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem posterior
Apresentação do dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 60536
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529 IP69em conformidade com IEC 60529 IP69K
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistência a lavadora de alta pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Grau de protecção IK	IK06em conformidade com IEC 50102
Normas	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificações de produtos	GL CSA BV DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) UL na lista
Resistência a vibrações	5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	5,400 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	3,400 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	121,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,304 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável Produto Green Premium

Regulamento REACh [Declaração REACh](#)

REACh sem SVHC Sim

Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
[Declaração RoHS da EU](#)

Sem metais pesados tóxicos Sim

Sem mercúrio Sim

Regulamento RoHS China [Declaração RoHS China](#)

Informações das isenções
RoHS Sim

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Perfil de Circularidade [Informação sobre o fim da vida útil](#)

Garantia contratual



Garantia 18 months

Folha de dados do produto

ZB5AD2

Ilustração técnica

Dimensões

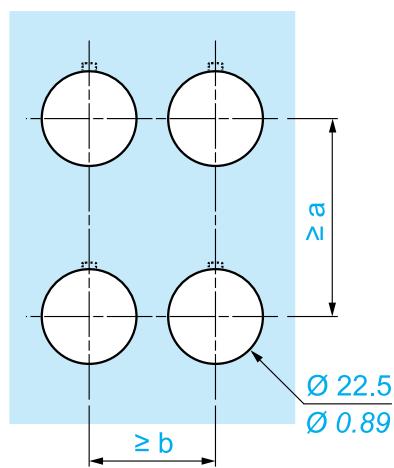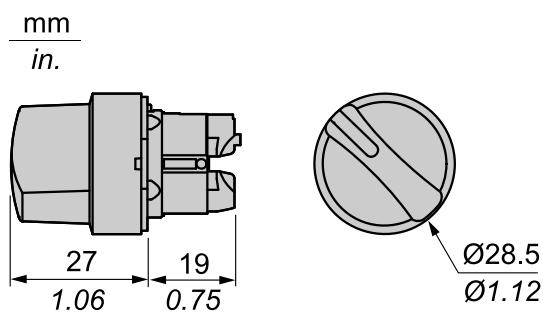

	a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
ZBE●●●●● ZBV●●●●●	40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●3 ZBV●●●●●3	45	1.77	32	1.26
ZBE●●●●●4 ZBV●●●●●4	40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●5 ZBV●●●●●5	50	1.97	30	1.18
ZBE●●●●●9 ZBV●●●●●9	40	1.57	30	1.18
ZBRT● ZBRV1	40	1.57	30	1.18

Substituições recomendadas