

Folha de dados do produto

Especificações



Bloco de luzes - ø 22 - led verde incorporado - 24 v

ZBVB35

Principal

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Gama de produtos | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Tipo de produto ou componente | Bloco de luz |
| Nome curto do aparelho | ZBV |
| Venda por quantidade indivisível | 4 |
| Ligações - terminais | Clamp terminais de mola |
| Tipo de sinalização | Estável |
| Fonte de luz | LED protegido |
| Base da lâmpada | LED integral |
| Alimentação do bloco luminoso | Directo |
| Cor da fonte de luz | Verde |
| [Us] tensão de alimentação nominal | 24 V CA / CC a 50/60 Hz |

Complementar

| | |
|----------------------------------|---|
| Peso do produto | 0,016 kg |
| Limites de tensão da alimentação | 19,2...30 V CC 21,6...26,4 V CA |
| Consumo de corrente | 18 mA |
| Vida útil | 100000 h com tensão classificada e 25 °C |
| Resistência a sobretensão | 1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5 |
| Montagem do bloco | Montagem frontal |
| Código de composição elétrica | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| Apresentação do dispositivo | Elemento básico |

Ambiente

| | |
|---|--|
| Tratamento de Proteção | TH |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...70 °C |
| Temperatura do ar ambiente para operação | -40...70 °C |
| Grau de protecção IP | IP20em conformidade com IEC 60529 |
| Normas | EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1 |
| Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 |
| Resistência a campos electromagnéticos | 10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3 |
| Resistência a descargas electrostáticas | 6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2 |
| Emissão electromagnética | Classe Bem conformidade com IEC 55011 24 V |

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,6 cm |
| Package 1 Width | 4,4 cm |
| Package 1 Length | 5,4 cm |
| Package 1 Weight | 4,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 4,4 cm |
| Package 2 Width | 5,4 cm |
| Package 2 Length | 5,6 cm |
| Package 2 Weight | 43,0 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 640 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 7,476 kg |

Oferecer Sustentabilidade



| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Declaração RoHS da EU | |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil ambiental do produto |
| Perfil de Circularidade | Informação sobre o fim da vida útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contratual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensões

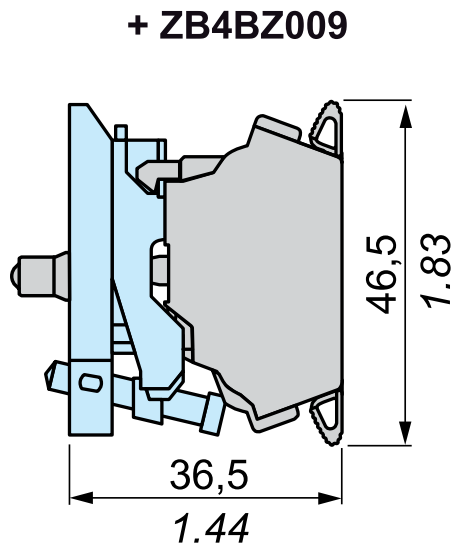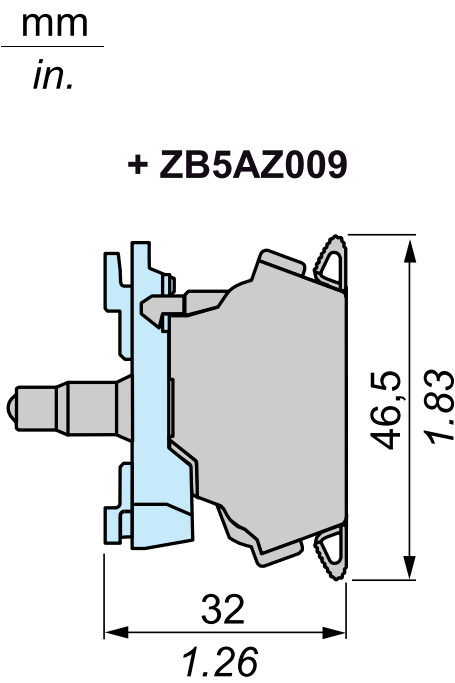

Substituições recomendadas

ZBVB35 é substituída por:

1x



Bloco luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, branco, para cabeça 22mm, LED universal, terminais de mola, 24V AC/DC

ZBVB15