

Folha de dados do produto

Especificações



Encaixe rsz - contacto independente - 12 a - < 300 v ac - conector de parafuso

RSZE1S48M

Principal

Gama de produtos	Relés electromecânicos harmoniosos
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contactos	Separado
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RSB com 1 A/F Relé de encaixe RSB com 2 A/F
Forma dopino	Plano
Nome curto do aparelho	RSZ
Venda por quantidade indivisível	10

Complementar

[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
[U _e] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 250 V AC
[U _{imp}] Tensão de resistência aos choques	3,6 kV
Binário de aperto	< 0,8 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso painel Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)
Marcação	CE
Largura	15,5 mm
Peso do produto	0,05 kg

Ambiente

Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Ligações - terminais	Conectores de parafusos, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Conectores de parafusos, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Conectores de parafusos, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo Conectores de parafusos, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Normas	IEC 61984
Certificações de produtos	CSA

UL

Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40...85 °C

Temperatura do ar ambiente para operação -25...85 °C

Grau de protecção IP IP20em conformidade com EN/IEC 60529

Força dieléctrica 2500 V

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 1,700 cm

Package 1 Width 6,200 cm

Package 1 Length 8,000 cm

Package 1 Weight 39,000 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 10

Package 2 Height 7,000 cm

Package 2 Width 9,000 cm

Package 2 Length 17,000 cm

Package 2 Weight 428,000 g

Unit Type of Package 3 S03

Number of Units in Package 3 240

Package 3 Height 30,000 cm

Package 3 Width 30,000 cm

Package 3 Length 40,000 cm

Package 3 Weight 10,575 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável Produto Green Premium

Regulamento REACH [Declaração REACH](#)

REACH sem SVHC Sim

Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
[Declaração RoHS da EU](#)

Sem metais pesados tóxicos Sim

Sem mercúrio Sim

Regulamento RoHS China [Declaração RoHS China](#)

Informações das isenções RoHS Sim


Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 months

Dimensions

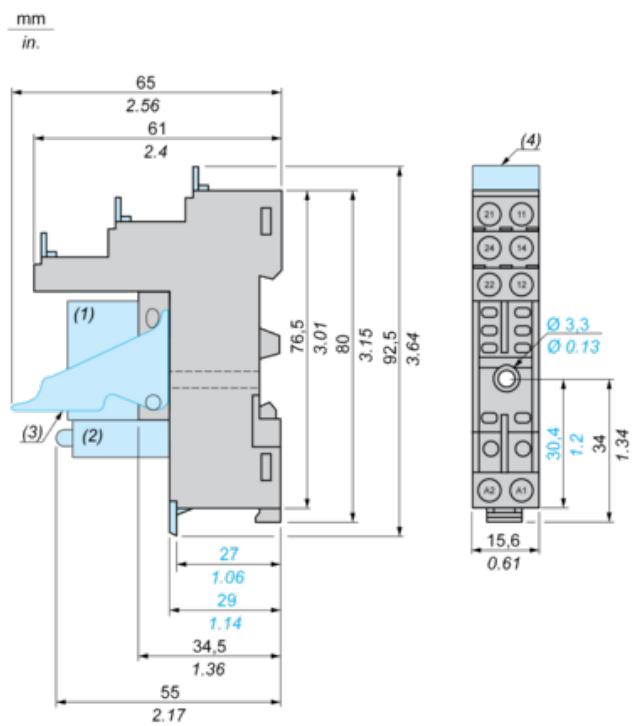

(1) Relays

(2) Protection module

(3) Maintaining clamp

(4) Legend

Wiring Diagram



Substituições recomendadas